

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Table réfrigérée positive GN-2D

Modèle	Code SAP	00039827
MNT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives



- Matériel: Inox
- Taille de l'appareil - GN / EN [mm]: GN 1/1
- Nombre de GN / EN: 2
- Nombre de portes: 2
- Type de contrôle: Digitale
- Température minimale de l'appareil [° C]: -2
- Température maximale de l'appareil [° C]: 8
- Température ambiante maximale [° C]: 38
- Épaisseur de l'isolation [mm]: 60
- Unité: Droite
- Dégivrage automatique: Oui

Code SAP	00039827	Nombre de GN / EN	2
Largeur nette [mm]	1360	Taille de l'appareil - GN / EN [mm]	GN 1/1
Profondeur nette [mm]	700	Température minimale de l'appareil [° C]	-2
Hauteur nette [mm]	900	Température maximale de l'appareil [° C]	8
Poids net [kg]	93.00	Réfrigérant	R290
Puissance électrique [kW]	0.147	Matériau de la plaque supérieure	SS201
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Poids du réfrigérant [g]	108.00
Classe d'énergie	A	Classe climatique	4
Volume de chambre [L]	314	Hauteur avec rebord [mm]	940
Nombre de portes	2		

Fiche technique

Dessin technique



Table réfrigérée positive GN-2D		
Modèle MNT 2DN	Code SAP	00039827
	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

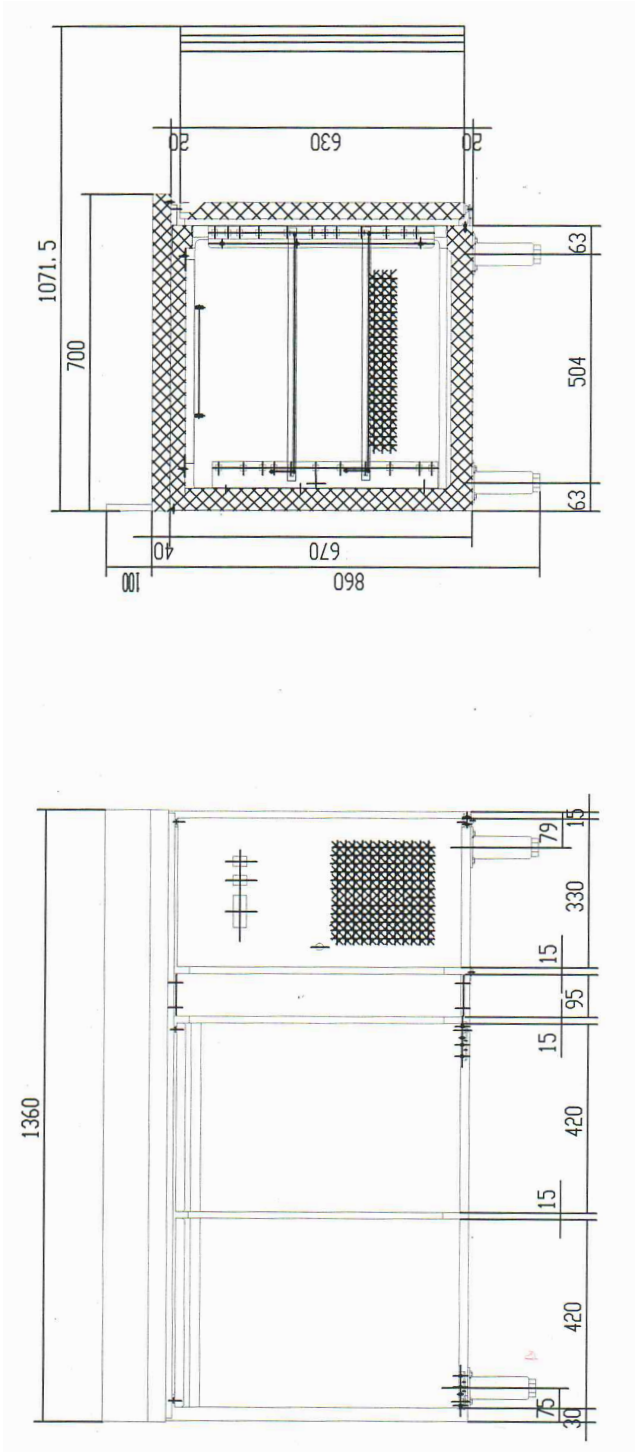


Table réfrigérée positive GN-2D

Modèle	Code SAP	00039827
MNT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1

Classe énergétique A – faible consommation annuelle d'énergie 360kWh

Fonctionnement très économe en énergie

- Réduction des coûts énergétiques

2

Les bacs GN 1/1 s'adaptent aux tiroirs

Aucune grille nécessaire

- Meilleure ergonomie, gain de place

3

Tiroirs et grilles disponibles en option

Personnalisation selon les besoins du client

- Utilisation efficace de l'espace selon les besoins du client

4

Conception entièrement en acier inoxydable qui sont en contact avec les aliments

Acier inoxydable utilisé destiné au contact avec les aliments
Bon entretien
Zéro contamination
Résistant même aux acides plus faibles

-
- Longue durée de vie et haute résistance

5

Réfrigérant utilisé R29

Réfrigérant sans CFC

- Ne détruit pas l'environnement

6

Isolation 60 mm

Isolation PU épaisse, faibles pertes thermiques

- Consommation d'énergie réduite et température interne stable même à une température ambiante élevée (jusqu'à 38 °C)

7

Dégivrage automatique

Intervention minimale du personnel

- Gain de temps pour le personnel et fonctionnement plus fiable

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-2D

Modèle	Code SAP	00039827
MNT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

1. Code SAP:

00039827

2. Largeur nette [mm]:

1360

3. Profondeur nette [mm]:

700

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

93.00

6. Largeur brute [mm]:

1400

7. Profondeur brute [mm]:

740

8. Hauteur brute [mm]:

910

9. Poids brut [kg]:

108.00

10. Type d'appareil:

Appareil électrique

11. Puissance électrique [kW]:

0.147

12. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

13. Classe d'énergie:

A

14. Réfrigérant:

R290

15. Type de refroidissement:

Dynamique

16. Matériel:

Inox

17. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

18. Température ambiante min [° C]:

0

19. Température ambiante maximale [° C]:

38

20. Propriétés de l'appareil 2:

Refrigeré

21. Taille de l'appareil - GN / EN [mm]:

GN 1/1

22. Nombre de GN / EN:

2

23. Volume de chambre [L]:

314

24. Matériau de la plaque supérieure:

SS201

25. Pieds réglables:

Oui

26. Épaisseur de l'isolation [mm]:

60

27. Nombre de portes:

2

28. Unité:

Droite

Fiche technique

Paramètres techniques



Table réfrigérée positive GN-2D

Modèle	Code SAP	00039827
MNT 2DN	Groupe d'articles	Tables réfrigérées positives et negatives

29. Type de contrôle:

Digitale

30. Consommation annuelle d'énergie:

360

31. Température minimale de l'appareil [° C]:

-2

32. Température maximale de l'appareil [° C]:

8

33. Dégivrage automatique:

Oui

34. Poids du réfrigérant [g]:

108.00

35. Nombre de grilles:

2

36. Volume brut [m3]:

0.943

37. Volume net [m3]:

0.857

38. Classe climatique:

4

39. Hauteur avec rebord [mm]:

940

40. Section des conducteurs CU [mm²]:

0,5