

Změkčovač manuální dvoukohoutový 8 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002201 |
| LT 08 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |




- Náplň pryskyřice: 5.60
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

| | | | |
|---------------------------|----------|----------------------------|-------|
| Sap kód | 00002201 | Výška netto [mm] | 415 |
| Šířka netto [mm] | 190 | Hmotnost netto [kg] | 10.00 |
| Hloubka netto [mm] | 255 | Náplň pryskyřice | 5.60 |

Změkčovač manuální dvoukohoutový 8 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002201 |
| LT 08 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

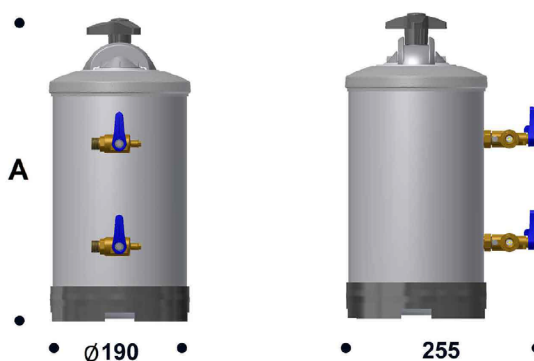

TECHNICAL DATA

| | |
|---|----------------------|
| Height A | mm 400 |
| Weight | Kg 7,5 |
| Supply water pressure | min 1 bar, max 8 bar |
| Maximum flow rate recommended | 1000 l/h |
| Room temperature | min 4°C - max 25°C |
| Salt content per regeneration | 1 kg |

SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 8 litres
- 5.6 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

| LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS | | | | | | |
|--|------|------|-----|-----|-----|--------------------------------------|
| °f | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | CYCLIC CAPACITY [m ³ ·°f] |
| °d | 11 | 16 | 22 | 28 | 33 | |
| ppm CaCO ₃ | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
| | 1680 | 1120 | 840 | 672 | 560 | 33.6 |

THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



Změkčovač manuální dvoukohoutový 8 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002201 |
| LT 08 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

1

Celonerezové provedení

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení
- odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

2

Regenerace změkčovače se provádí pouze solí

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

Změkčovač manuální dvoukohoutový 8 l

| | | |
|--------------|------------------------|-----------------|
| Model | Sap kód | 00002201 |
| LT 08 | Skupina artiklů | Změkčovače vody |

1. Sap kód:

00002201

8. Výška brutto [mm]:

450

2. Šířka netto [mm]:

190

9. Hmotnost brutto [kg]:

11.00

3. Hloubka netto [mm]:

255

10. Typ spotřebiče:

Neutrální zařízení

4. Výška netto [mm]:

415

11. Materiál:

Nerez

5. Hmotnost netto [kg]:

10.00

12. Vstupní tlak [bar]:

2-8

6. Šířka brutto [mm]:

200

13. Náplň pryskyřice:

5.60

7. Hloubka brutto [mm]:

200

14. Doplnující informace:

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1kg soli a 60-70l vody.