

Fiche technique

Caractéristiques du produit



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l

Modèle	Code SAP	00019666
BIQ 90/100 200 G	Groupe d'articles	Marmites



- Type d'appareil: Appareil à gaz
- Type de chauffage de l'appareil: Indirect
- Allumage: Électrique
- Régulation de la pression de la vapeur: Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil
- Remplissage: Robinet mécanique
- Remplissage du duplicateur: Semi-automatique
- Diamètre de la vanne de vidange: 2»
- Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]: 760x540x440/490
- Volume de la cuve [L]: 200
- Volume utilisable [l]: 183

Code SAP	00019666	Puissance gaz [kW]	24.000
Largeur nette [mm]	1000	Type de connection gaz	Gaz naturel, propane butane
Profondeur nette [mm]	928	Volume de la cuve [L]	200
Hauteur nette [mm]	900	Volume utilisable [l]	183
Poids net [kg]	193.00	Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]	760x540x440/490
Puissance électrique [kW]	0.023	Type de chauffage de l'appareil	Indirect
Alimentation	230 V / 1N - 50 Hz	Régulation de la pression de la vapeur	Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil



Fiche technique

Dessin technique




Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l

Modèle	Code SAP	00019666
BIQ 90/100 200 G	Groupe d'articles	Marmites

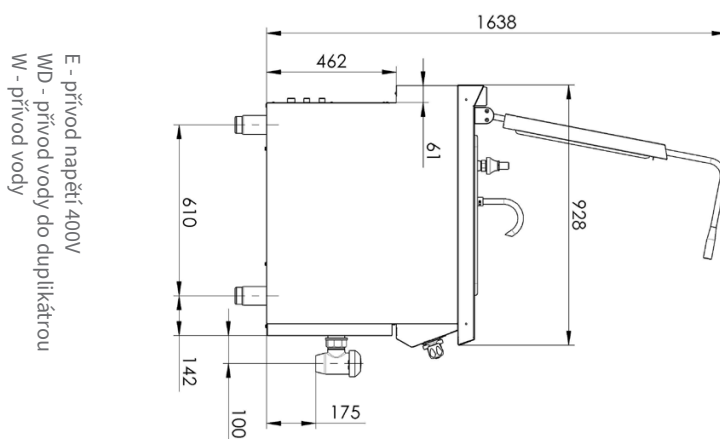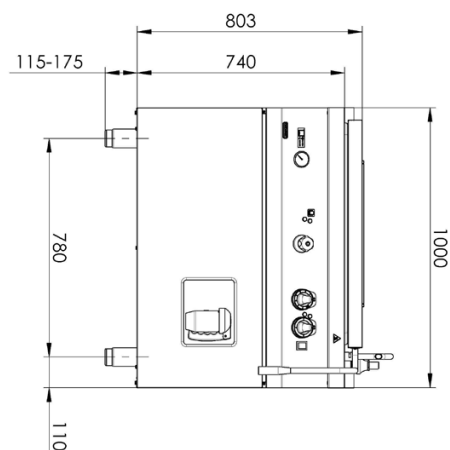

E - přívod napětí 400V
WD - přívod vody do duplikátu
W - přívod vody

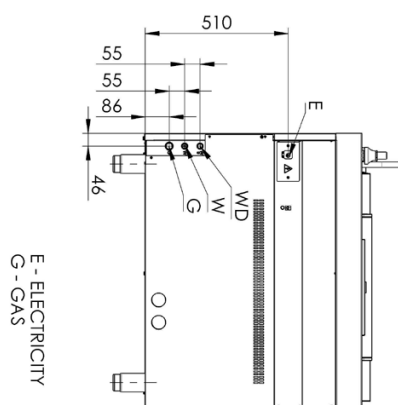

E - ELECTRICITY
G - GAS

Fiche technique

Avantages du produit



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l

Modèle	Code SAP	00019666
BIQ 90/100 200 G	Groupe d'articles	Marmites

1

Couvercle supérieur dans la conception du panneau avant

Grâce au design, les lignes du panneau avant et du couvercle sont unifiées, le design proposé permet un entretien facile par l'utilisateur

2

Poignée allongée ergonomique

Même les personnes de petite taille peuvent soulever confortablement le couvercle jusqu'à ce qu'il soit complètement ouvert

3

Fond incliné

Tout le volume du récipient s'écoule sans qu'il soit nécessaire de transporter les aliments vers l'évier

4

Fond renforcé sans déformation

Grâce aux renforts dans l'inter-révetement, la durée de vie du duplicateur est prolongée, il n'y a pas de déformation due à la chaleur et à la dilatation du matériau

5

Panneau de contrôle design résistants aux fuites

Ergonomiquement confortable, empêchant l'eau de s'écouler dans l'appareil

6

Indicateurs dans la cuve

L'opérateur peut dire en un coup d'œil la quantité de nourriture qui se trouve à l'intérieur du récipient de cuisson

7

Purge automatique du duplicateur

Grâce au pressostat intégré, la pression dans le revêtement intermédiaire est automatiquement régulée

8

Bras de remplissage pivotant

Remplissage pratique du récipient du duplicateur, le bras est utilisé pour l'entretien et le nettoyage du récipient de cuisson

9

Trop-plein d'évacuation intégré

L'eau condensée s'écoule directement de la plaque supérieure

10

Plaque supérieure gaufrée

Plus facile à utiliser et à nettoyer, l'eau ne déborde pas sur le bord jusqu'aux commandes et à l'opérateur
La plaque supérieure conserve sa rigidité sans se déformer dans le temps avec l'utilisation

11

Manomètre intégré

L'opérateur peut vérifier le niveau de pression dans l'inter-révetement

12

Couvercle supérieur précontraint avec mécanisme de levage

Le couvercle tient ouvert dans différentes positions

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l

Modèle	Code SAP	00019666
BIQ 90/100 200 G	Groupe d'articles	Marmites

1. Code SAP:

00019666

2. Largeur nette [mm]:

1000

3. Profondeur nette [mm]:

928

4. Hauteur nette [mm]:

900

5. Poids net [kg]:

193.00

6. Largeur brute [mm]:

1035

7. Profondeur brute [mm]:

1030

8. Hauteur brute [mm]:

1085

9. Poids brut [kg]:

201.00

10. Type d'appareil:

Appareil à gaz

11. Type de construction de l'appareil:

Stationnaire

12. Puissance électrique [kW]:

0.023

13. Alimentation:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Puissance gaz [kW]:

24.000

15. Allumage:

Électrique

16. Type de connection gaz:

Gaz naturel, propane butane

17. Indice de protection d'enveloppe:

IPX4

18. La couleur extérieure de l'appareil:

Acier inoxydable

19. Matériel:

AISI 304 plaque supérieure et revêtement

20. Indicateurs:

Voyants de marche et de préchauffement du four

21. Diamètre de la vanne de vidange:

2"

22. Type de plan de travail:

Emboutie aux formes et angles arrondis - nettoyage d'entretien confortable

23. Matériau de la plaque supérieure:

AISI 304

24. Épaisseur de la plaque supérieure [mm]:

2.00

25. Finition de surface:

Acier inoxydable poli

26. Type de chauffage de l'appareil:

Indirect

27. Volume de la cuve [L]:

200

28. Dimensions de la cuve [mm x mm x mm]:

760x540x440/490

Fiche technique

Paramètres techniques



Marmite à grande capacité à gaz indirecte 200 l

Modèle	Code SAP	00019666
BIQ 90/100 200 G	Groupe d'articles	Marmites

29. Capacité volumique du récipient [l]:

200.00

30. Température maximale de l'appareil [° C]:

100

31. Type de contrôle de la puissance:

2

32. Accès au service:

De l'avant en retirant le panneau avant

33. Élément de sécurité:

Armature de sécurité, Thermostat de sécurité, Manomètre

34. Thermocouple de sécurité:

Oui

35. Thermostat de sécurité:

Oui

36. Pieds réglables:

Oui

37. Épaisseur du fond:

2.50

38. Matériau du fond:

AISI 316

39. Type de cuve:

Fixe

40. Volume utilisable [l]:

183

41. Remplissage:

Robinet mécanique

42. Remplissage du duplicateur:

Semi-automatique

43. Forme de la cuve:

Évier à forme spéciale pour minimiser les pertes lors des versements

44. Régulation de la pression de la vapeur:

Automatique - Presostat régule la puissance de l'appareil

45. Type de vanne de vidange:

Conique

46. Conduit de trop-plein:

Oui

47. Manomètre:

Oui

48. Remplissage - type d'eau:

Froid

49. Raccordement à un robinet à boule:

1/2

50. Connexion d'approvisionnement en eau:

1/2 «