

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019451
BIQ 90/140 300 E AWF	Skupina artiklů	Kotle




- Typ spotřebiče: Elektrické zařízení
- Typ ohřevu zařízení: Nepřímý
- Regulace tlaku páry: Automatická - presostat reguluje výkon zařízení
- Napouštění/dopouštění: Mechanický kohout
- Plnění duplikátoru: Automatické
- Průměr výpustného ventilu [mm]: 2"
- Rozměr vany [mm x mm x mm]: 1160x540x440/490
- Objem vany [l]: 300
- Užitný objem [l]: 280

Sap kód	00019451	Napájení	400 V / 3N - 50 Hz
Šířka netto [mm]	1400	Objem vany [l]	300
Hloubka netto [mm]	928	Užitný objem [l]	280
Výška netto [mm]	900	Rozměr vany [mm x mm x mm]	1160x540x440/490
Hmotnost netto [kg]	240.00	Typ ohřevu zařízení	Nepřímý
Příkon elektrický [kW]	32.000	Regulace tlaku páry	Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019451
BIQ 90/140 300 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

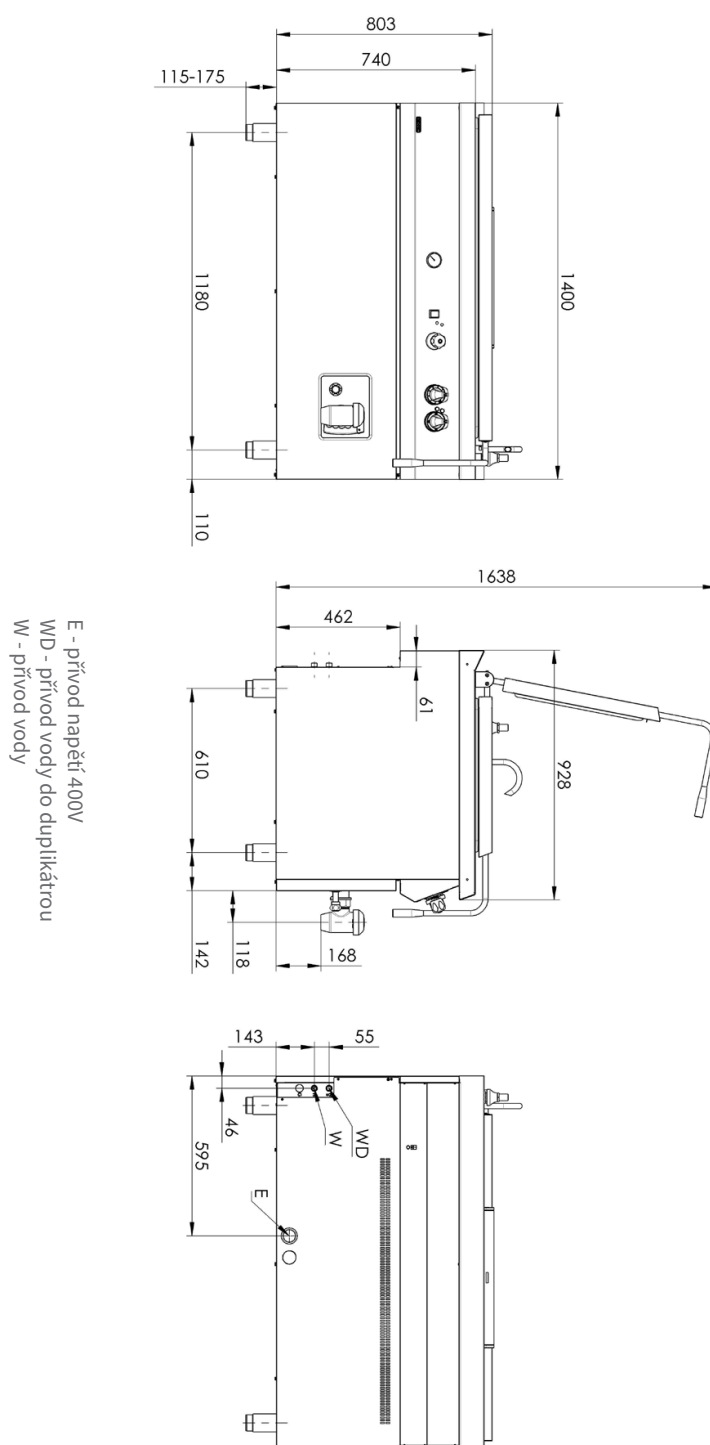

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019451
BIQ 90/140 300 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

1

Horní víko v designu předního panelu

díky designu jsou sjednoceny linie čelního panelu a víka, navrhnutý design umožňuje snadnou údržbu ze strany uživatele

2

Ergonomické prodloužené madlo

i osoby menšího vzrůstu mohou pohodlně zvednout víko do zcela otevřeného stavu

3

Vyspádované dno do výlevky

veškerý objem nádoby vyteče bez nutnosti nosit potraviny k výlevce

4

Vyztužené dno bez deformací

díky výtuhám v meziplášti je prodloužena životnost duplikátoru, nedochází k deformacím vlivem tepla a roztažnosti materiálu

5

Designové ovládací prvky odolné vůči zatečení

ergonomicky pohodlné, zabraňující vtečení vody do zařízení

6

Rysky v nádobě

obsluha na první pohled pozná, jaký objem potraviny má uvnitř varné nádoby

7

Automatické odvzdušnění duplikátoru

díky integrovanému presostatu dochází k automatickému regulování tlaku v meziplášti

8

Automatické dopouštění duplikátoru

díky automatickému napouštění/dopouštění mezipláště, nemusí obsluha stát u zařízení, aby napustila a kontrolovala napouštění kotle

9

Otočné napouštěcí ramínko

pohodlné napouštění nádoby duplikátoru, ramínko je využíváno při údržbě a čištění varné nádoby

10

Integrovaný přepad do odpadu

kondenzovaná voda odtéká přímo z horní desky

11

Prolisovaná vrchní deska

snadnější obsluha a čistitelnost, voda nepřetéká na přes hranu na ovládací prvky a obsluhu horní deska si zachovává svou tuhost bez deformací v čase vlivem používání

12

Integrovaný manometr

obsluha může kontrolovat stav tlaku v meziplášti

13

Předepnuté horní víko se zdvihacím mechanismem

víko drží otevřené v různých polohách

14

Automatická diagnostika nízké hladiny vody

při ztrátě ideální hladiny vody nebo při poruše funkčních komponent s tím spojených je automaticky diagnostikována závada následně dojde k automatickému odstavení funkčních prvků

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019451
BIQ 90/140 300 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

1. Sap kód:

00019451

2. Šířka netto [mm]:

1400

3. Hloubka netto [mm]:

928

4. Výška netto [mm]:

900

5. Hmotnost netto [kg]:

240.00

6. Šířka brutto [mm]:

1435

7. Hloubka brutto [mm]:

1030

8. Výška brutto [mm]:

1085

9. Hmotnost brutto [kg]:

250.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stacionární

12. Příkon elektrický [kW]:

32.000

13. Napájení:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Vnější barva zařízení:

Nerezové

16. Materiál:

AISI 304 vrchní deska i opláštění

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Průměr výpustného ventilu [mm]:

2"

19. Typ vrchní desky:

Prolisovaná - komfortní údržba čištění

20. Materiál vrchní desky:

AISI 304

21. Tloušťka vrchní desky [mm]:

2.00

22. Povrchová úprava:

leštěná nerez

23. Typ ohřevu zařízení:

Nepřímý

24. Objem vany [l]:

300

25. Rozměr vany [mm x mm x mm]:

1160x540x440/490

26. Objemová kapacita nádoby [l]:

300.00

27. Maximální teplota zařízení [°C]:

100

28. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

Kotel velkokapacitní elektrický nepřímý 300 l s automatickým dopouštěním

Model	Sap kód	00019451
BIQ 90/140 300 E AWF	Skupina artiklů	Kotle

29. Typ ovládání výkonu:

regulace knoflíkem

30. Servisní přístup:

Zepředu odejmutím čelního panelu

31. Bezpečnostní prvky:

manometr
dlouhé madlo

32. Bezpečnostní termostat:

Ano

33. Pojistný termostat do x °C:

150

34. Nastavitelné nožičky:

Ano

35. Tloušťka dna:

2.50

36. Materiál dna:

AISI 316

37. Typ vany:

Pevná

38. Užitečný objem [l]:

280

39. Napouštění/dopouštění:

Mechanický kohout

40. Plnění duplikátoru:

Automatické

41. Tvar vany:

Prakticky tvarovaná výlevka vany pro minimalizaci ztrát při vylévání obsahu

42. Regulace tlaku páry:

Automatická - presostat reguluje výkon zařízení

43. Typ výpustního ventilu:

kónický

44. Přepadový kanálek:

Ano

45. Manometr:

Ano

46. Typ vody napouštění:

Studená

47. Průřez vodičů CU [mm²]:

16

48. Připojka na vodu:

1/2"