

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer



- Beckenvolumen [l]: 16
- Abflusstyp: an der Fronttafel
- Abfluss: Ja
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 190
- Mindestvorrichtungstemperatur [° C]: 50
- Material: Edelstahl
- Heizort: innen
- Zündung: elektrisch
- Anzahl der Körbe: 1
- Korbgröße [mm]: 455 x 245 x 80


SAP -Code	00000898	Power Electric [KW]	9.000
Netzbreite [MM]	576	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Nettentiefe [MM]	461	Beckenvolumen [l]	16
Nettohöhe [MM]	410	Anzahl der Körbe	1
Nettogewicht / kg]	13.00	Korbgröße [mm]	455 x 245 x 80

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V		
Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

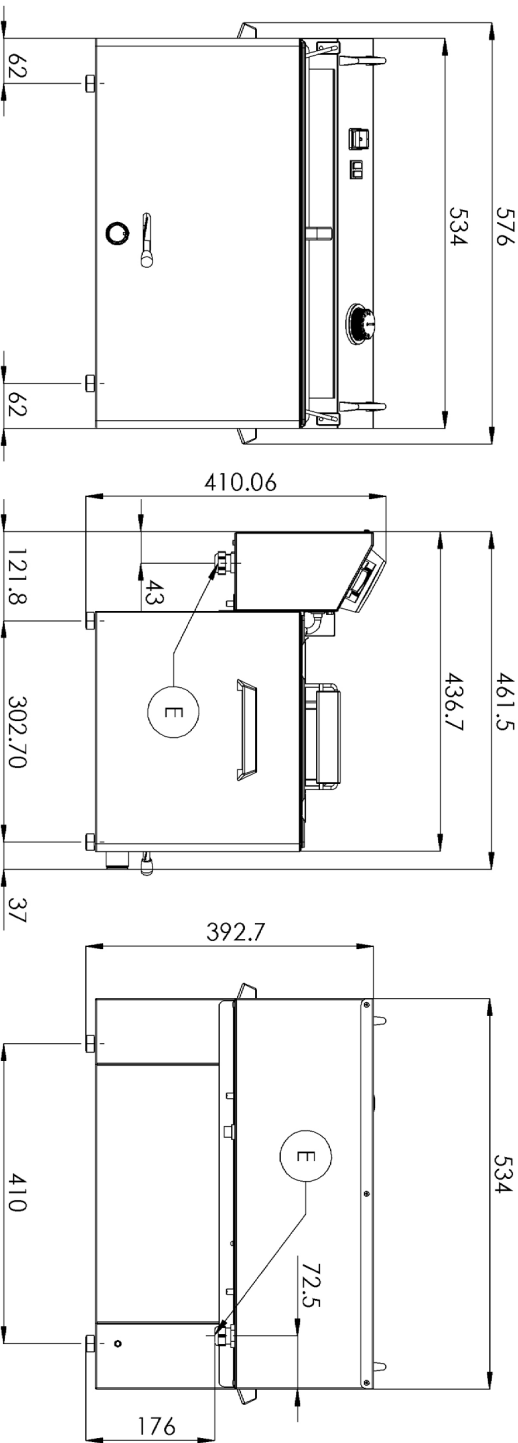

2024-02-15

1

www.rmgastro.com

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1

Nationärin

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schneller Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Effektive Kaltzone

- verhindert das Verbrennen von Lebensmittelresten
- Es gibt keine Änderung des Ölgeschmacks von Öl
 - Längeres Ölleben
 - Einfacher Zugang und Wartung

4

Abnehmbare Heizung

- längeres Leben
- einfacher Zugriff
 - Vollständige Elektrokast
 - Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

5

Abnehmbarer Behälter

- rostfrei
 - einfacher zu reinigen und zu manipulieren
 - Möglichkeit, den Behälter im Geschirrspüler zu waschen

6

Manipulation

- Einfache Portabilität
 - Flexibilität in der Küche, die Möglichkeit, für Bankette zu verwenden

7

Verhinderung der Selbstneugung

- Größerer Schornstein
 - Sicherere Wärmeissipation und Trennung von Öl und Belüftung von Fritteuse

8

2 Thermostate

- die Versicherungs- und Arbeitsthermostat
 - Sicherheit
 - Verhinderung der Selbstneugung
 - Vorbeugung von Ölverbrennung

Technisches Datenblatt

technische Parameter



Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

1. SAP -Code:

00000898

2. Netzbreite [MM]:

576

3. Nettentiefe [MM]:

461

4. Nettohöhe [MM]:

410

5. Nettogewicht / kg]:

13.00

6. Bruttobreite [MM]:

515

7. Grobtiefe [MM]:

575

8. Bruttohöhe [MM]:

440

9. Bruttogewicht [kg]:

14.50

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

Tischgerät

12. Power Electric [KW]:

9.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Zündung:

elektrisch

15. Schutz der Kontrollen:

IPX4

16. Material:

Edelstahl

17. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

0.80

20. Standardausrüstung für das Gerät:

Deckel, Korb, Ablassaufsatz

21. Beckenvolumen [l]:

16

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

190

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

50

24. Sicherheitsthermostat bis zu x ° C:

235

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Heizelementmaterial:

AISI 304

27. Anzahl der Körbe:

1

28. Korbgröße [mm]:

455 x 245 x 80

Fritteuse elektrisch 0,56 kW/l, 16 l Tisch mit Auslass 400 V

Modell	SAP -Code	00000898
FE 30 T	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Fritteuse und Pommeswärmer

29. Heizelementkonstruktion:

Heizkörper mit großer Oberfläche, um seine Lebensdauer zu verlängern und das Ölbad gleichmäßig zu erwärmen

32. Heizort:

innen

30. Abflusstyp:

an der Fronttafel

33. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

2

31. Abfluss:

Ja