

## Změkčovač manuální jednokohoutový 12 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002202
LTP 12	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody




- Náplň pryskyřice: 8.40
- Vstupní tlak [bar]: 2-8
- Materiál: Nerez

<b>Sap kód</b>	00002202	<b>Výška netto [mm]</b>	515
<b>Šířka netto [mm]</b>	190	<b>Hmotnost netto [kg]</b>	12.00
<b>Hloubka netto [mm]</b>	255	<b>Náplň pryskyřice</b>	8.40

### Změkčovač manuální jednokohoutový 12 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002202
LTP 12	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

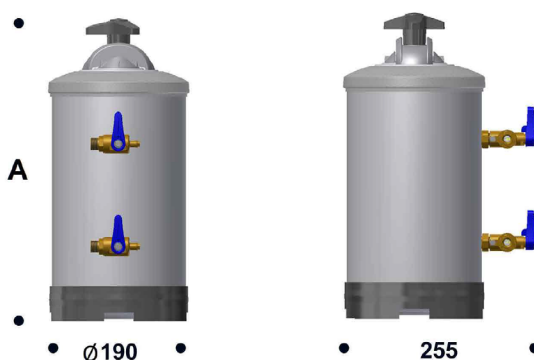

#### TECHNICAL DATA

Height . . . . . A . . . . . mm 500  
 Weight . . . . . Kg 9,5  
 Supply water pressure . . . . . min 1 bar, max 8 bar  
 Maximum flow rate recommended . . . . . 1000 l/h  
 Room temperature . . . . . min 4°C - max 25°C  
 Salt content per regeneration . . . . . 1,5 kg

#### SUPPLY WATER CHARACTERISTICS

- Drinking water
- Temperature: min 4°C - max 25°C
- Crystal-clear water (SDI 1)
- Maximum hardness 90°f

#### THE PACKAGING CONTAINS:

- 1 steel AISI 304 cylinder holding 12 litres
- 8.5 litres of cationic resins adapt for softening
- 1 instruction manual
- 1 unloading pipe

LITRES OF SOFTENED WATER ACCORDING TO ITS HARDNESS						
°f	20	30	40	50	60	CYCLIC CAPACITY [ m <sup>3</sup> .°f ]
°d	11	16	22	28	33	
ppm CaCO <sub>3</sub>	200	300	400	500	600	
	2520	1680	1260	1008	840	50.4

#### THE WATER SOFTENER IS SUITED FOR:



## Změkčovač manuální jednokohoutový 12 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002202
LTP 12	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1**

### **Celonerezové provedení**

použita jen nerez ocel určená pro styk s potravinami

- absolutně nerezavějící a nemagnetické provedení odolává i slabším kyselinám snazší plnění hygienických norem (HACCP); jednoduchá údržba a čištění

**2**

### **Regenerace změkčovače se provádí pouze solí**

lehké regenerování pomocí soli

- není nutné žádné složité obsluhy, regeneraci zvládne proškolená obsluha

**3**

### **By-pass**

při regeneraci není omezen provoz zařízení

- není nutné zastavit provoz kvůli regeneraci

### Změkčovač manuální jednokohoutový 12 l

<b>Model</b>	<b>Sap kód</b>	00002202
LTP 12	<b>Skupina artiklů</b>	Změkčovače vody

**1. Sap kód:**

00002202

**2. Šířka netto [mm]:**

190

**3. Hloubka netto [mm]:**

255

**4. Výška netto [mm]:**

515

**5. Hmotnost netto [kg]:**

12.00

**6. Šířka brutto [mm]:**

200

**7. Hloubka brutto [mm]:**

200

**8. Výška brutto [mm]:**

550

**9. Hmotnost brutto [kg]:**

13.00

**10. Typ spotřebiče:**

Neutrální zařízení

**11. Materiál:**

Nerez

**12. Vstupní tlak [bar]:**

2-8

**13. Náplň pryskyřice:**

8.40

**14. Doplnující informace:**

Spotřeba na 1 cyklus regenerace je 1,5kg soli a 80-90l vody.