

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder



- Beckenvolumen [l]: 33
- Wasserzufluss: durch mechanischen Hahn
- Abflusstyp: durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss
- Abfluss: Ja
- Material: AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung
- Schutz der Kontrollen: IPX4
- Maximale Gerätetemperatur [° C]: 110

SAP -Code	00012313	Wird geladen	400 V / 3N - 50 Hz
Netzbreite [MM]	800	Beckenvolumen [l]	33
Nettentiefe [MM]	900	Breite des internen Teils [MM]	307
Nettohöhe [MM]	900	Tiefe des internen Teils [MM]	507
Nettogewicht / kg]	89.00	Höhe des inneren Teils [MM]	305
Power Electric [KW]	24.000		

Technisches Datenblatt

Technische Zeichnung



Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell


SAP -Code

00012313

VT 90/80 E

Eine Gruppe von
Artikeln - Web

Pastakocher und Wasserbäder

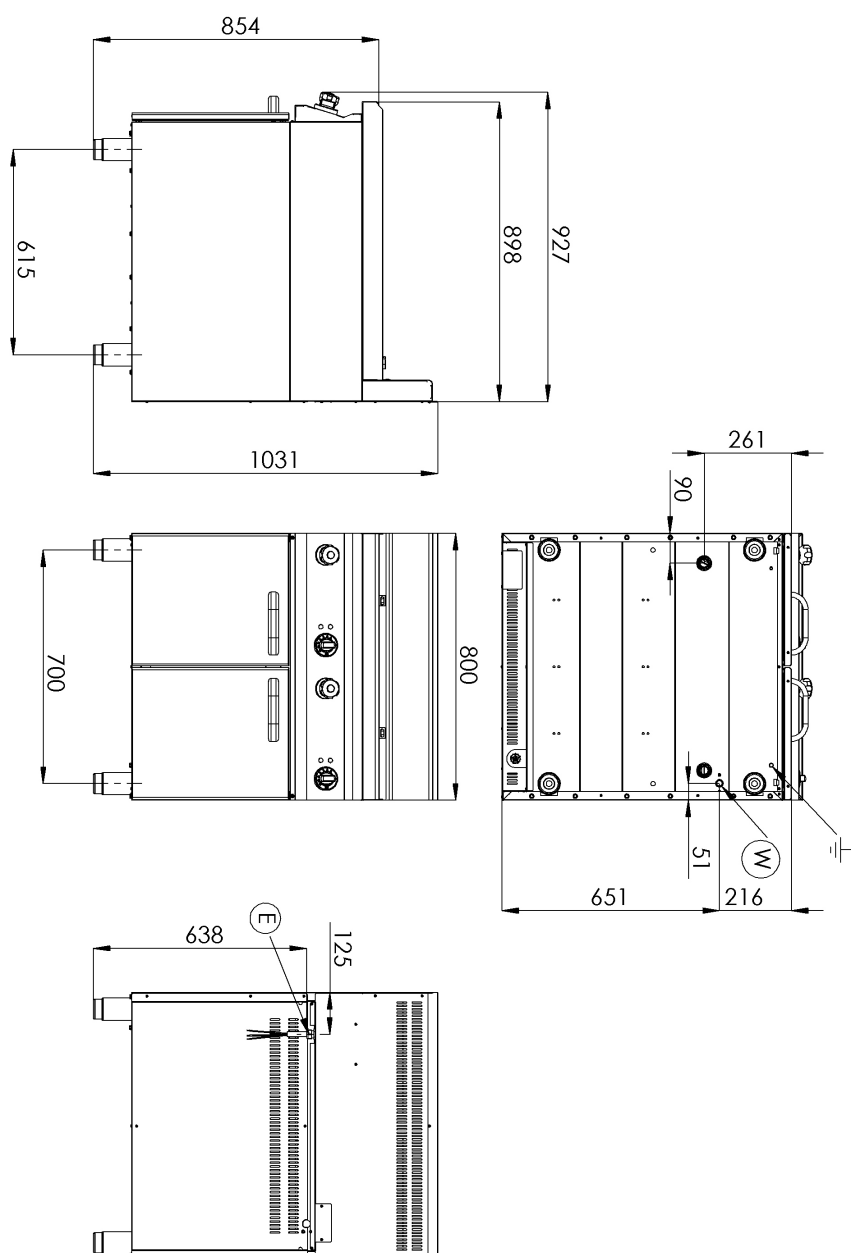

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1

Binden

- lange Lebensdauer
- Edelstahlwiderstand von AISI 304
- Das Material rostet nicht
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfacher und schnellerer Service

2

Grad des Schutzes von Kontrollen IPX4

- Wartung -frei
- Wasserbeständigkeit
- lange Lebensdauer
 - Einsparungen bei Serviceinterventionen
 - Einfache Reinigung des Geräts

3

Mikroschalter

- Ein Mikroschalter, um den Betrieb des Geräts in Abwesenheit von Wasser in der Badewanne zu verhindern
 - verhindert die Zerstörung des Geräts durch Überhitzung

4

Heizung

- längeres Leben
- einfacher Zugriff
 - Effektive Reinigung beim Kippen des Körpers
 - Einfacher Zugang zu den Ecken und Zeit sparen Zeit

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

1. SAP -Code:

00012313

2. Netzbreite [MM]:

800

3. Nettentiefe [MM]:

900

4. Nettohöhe [MM]:

900

5. Nettogewicht / kg]:

89.00

6. Bruttobreite [MM]:

840

7. Grobtiefe [MM]:

970

8. Bruttohöhe [MM]:

1160

9. Bruttogewicht [kg]:

101.00

10. Gerätetyp:

Elektrisches Gerät

11. Konstruktionstyp des Geräts:

mit Unterbau

12. Power Electric [KW]:

24.000

13. Wird geladen:

400 V / 3N - 50 Hz

14. Schutz der Kontrollen:

IPX4

15. Material:

AISI 304 obere Platte, AISI 430 Umhüllung

16. Indikatoren:

Betrieb und Heizen

17. Arbeitsplatztyp:

Eingepresst - komfortable Wartung und Reinigung

18. Arbeitsplatzmaterial:

AISI 304

19. Dicke der Arbeitsplatte [MM]:

1.50

20. Beckenvolumen [l]:

33

21. Beckenabmessungen [mm x mm x mm]:

307x507x305

22. Maximale Gerätetemperatur [° C]:

110

23. Mindestvorrichtungstemperatur [° C]:

30

24. Service -Zugänglichkeit:

von durch Abnehmen des Frontpaneels

25. Verstellbare Füße:

Ja

26. Weitere Informationen:

Körbe sind nicht im Lieferumfang enthalten - diese können zugekauft werden

27. Heizelementmaterial:

Incoloy

28. Falsch unten:

Ja

Pastakocher elektrisch 33 + 33 l mit Unterbau 400 V

Modell	SAP -Code	00012313
VT 90/80 E	Eine Gruppe von Artikeln - Web	Pastakocher und Wasserbäder

29. Anzahl der Becken:

2

30. Beckenmaterial:

AISI 316 - Edelstahl mit hoher Beständigkeit gegen Salzwasser

31. Wasserzufluss:

durch mechanischen Hahn

32. Abflusstyp:

durch den Unterbau mit Anschluss an den Abfluss

33. Abfluss:

Ja

34. Wasserversorgungsanschluss:

3/4"

35. Anschluss abtropfen lassen:

Ja

36. Heizort:

innen

37. Breite des internen Teils [MM]:

307

38. Tiefe des internen Teils [MM]:

507

39. Höhe des inneren Teils [MM]:

305

40. Querschnitt der Leiter CU [mm²]:

10

41. Durchmesser Nominal:

DN 50